

Contacteur de porte magnétique connecté




Applications

- ▶ Télésurveillance / Alerte
- ▶ Sécurité / Alarme intrusion
- ▶ Pointage
- ▶ Comptage
- ▶ Détection d'ouverture

Spécifications techniques*

Technologie radio	SIGFOX - 868 MHz (classe 0) / LoRaWAN
Dimension du contact (mm)	90 x 44 x 28
Poids du contact	44 g
Dimension aimant (mm)	60 x 18 x 17
Poids aimant	19.8 g
Distance de détection	30mm
Alimentation	Piles lithium AA 3.6V 2100mAh
Autonomie	3 ans avec 10 détections par jour
Câblage électrique	Aucun
Température de fonctionnement	0 / +50°C
Indice de protection	IP65
Matériaux	Boitier : PC UL 94 V0 et TPE / Aimant : NdFeb et PP
Couleurs	Noir

Serveur cloud

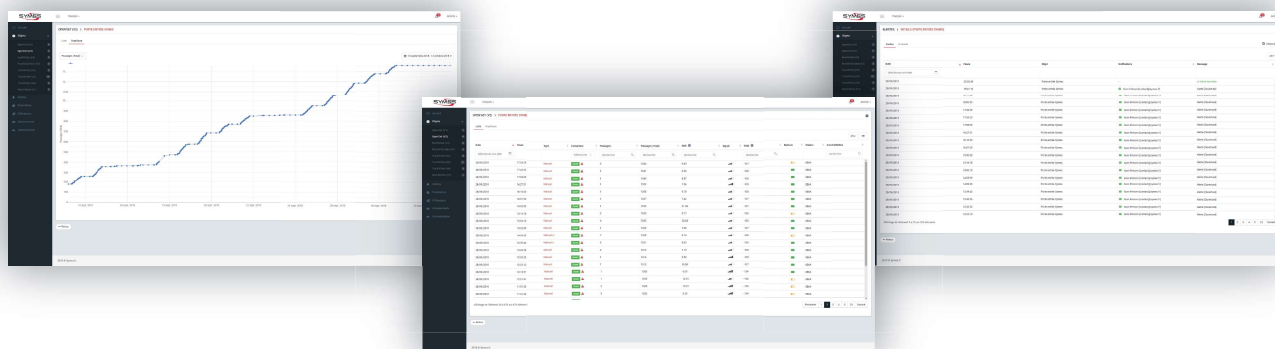

Fabriqué en France

4 allée Technopolis
chemin des presses
06800 Cagnes sur Mer

+33 (0)4 83 93 50 50
symes@symes.fr