


Solution de gestion de la fréquentation

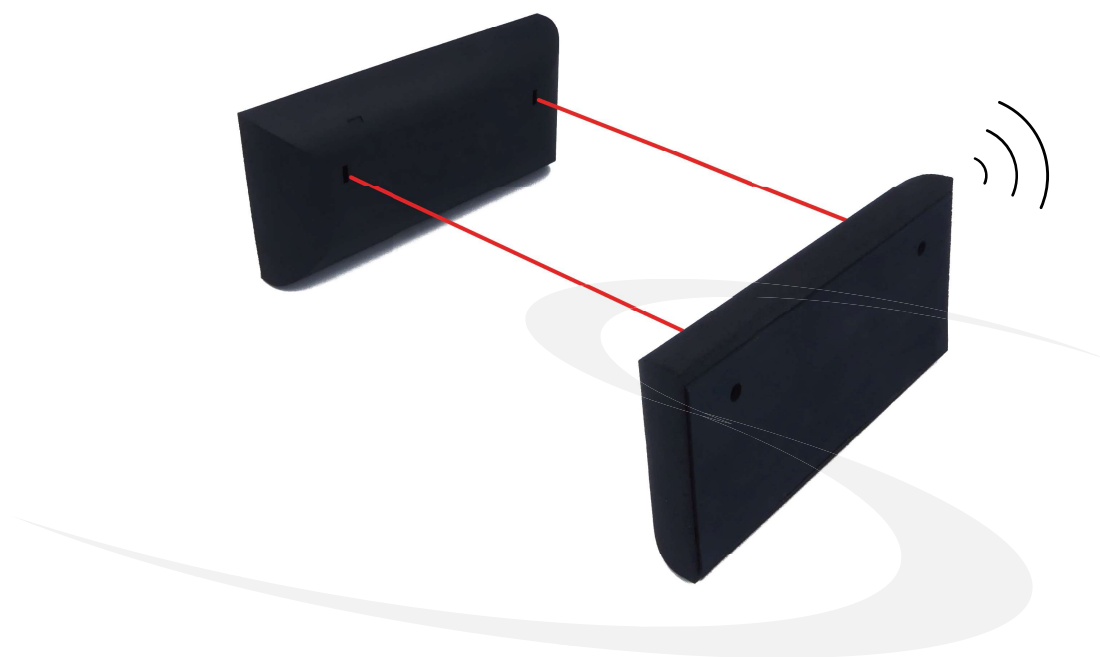


Applications

- ▶ Solution globale de gestion de la fréquentation et du taux d'occupation
- ▶ Comptage des entrées/sorties
- ▶ Statistiques horaires journalières, hebdomadaires et mensuelles
- ▶ Alarme intrusion
- ▶ Détection incendie et vandalisme
- ▶ Gestion d'un parc multi-sites


Spécifications techniques

Dimensions	129 x 60 x 22 mm
Poids émetteur ou récepteur	60 grammes
Alimentation	Piles alcalines AA 1.5V
Autonomie	Emetteur 7 ans / Récepteur 1 ans
Portée	4 mètres
Fréquence d'envoi	De 10 minutes à 24H
Communication	Sigfox classe 0 ou LoRa
Interface / Configuration	Application mobile
Capteur de température	-40/+85°C précision 1°C
Capteur d'inclinaison	-90/+90° précision 1°
Température de fonctionnement	-20/+70°C
Matériau du boîtier	Nylon PA12
Étanchéité	IP40
Alertes	Nombre entrées/sorties Inclinaison / Vandalisme Niveau batterie
Notifications	Mail, SMS, Push

Serveur cloud

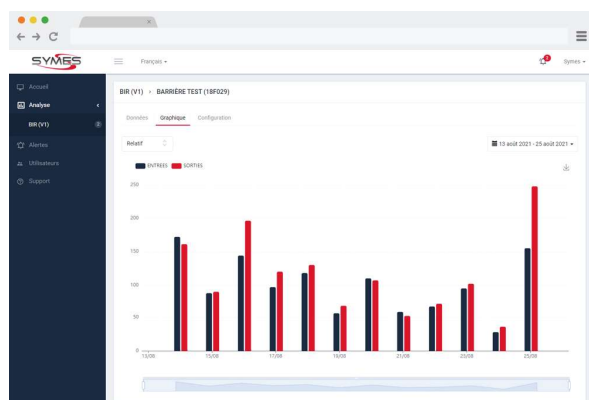

Application Mobile

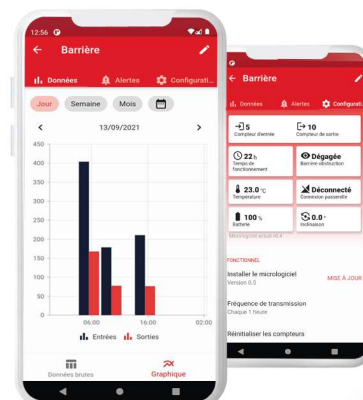

Fabriqué en France

4 allée Technopolis
chemin des presses
06800 Cagnes sur Mer

+33 (0)4 83 93 50 50
symes@symes.fr