

## Boutons d'appel multi-fonctions



### Applications


- ▶ Test couverture réseau
- ▶ Transport, logistique
- ▶ Maintenance
- ▶ Traçabilité d'opérations
- ▶ Sécurité, alarme
- ▶ Appel d'urgence

## Spécifications techniques

Push'N'Get	1BP	2BP	3BP	4BP	5BP
Dimensions (mm)	68x68x63	106x68x63	136x68x63	166x68x63	196x68x63
Poids	133	183	223	263	384
Étanchéité	IP66				
Matière	Polycarbonate				
Communication Sigfox / LoraWan	●	●	●	●	●
Capteur de température	●	●	●	●	
Gamme de température	-40/+70°C				
Précision	±0.5°C				
Mode alerte	Emission à chaque appui *				
Mode automatique	Emission des compteurs de chaque BP toutes les heures				
Alimentation	Pile Lithium AA 2100 mAh				
Autonomie	17 000 Messages				
Antenne interne	●	●	●	●	●
Antenne externe		En option	En option	En option	En option
Température de fonctionnement	-20/+70°C				

\* Dans la limite du respect de la norme ETSI

## Serveur cloud

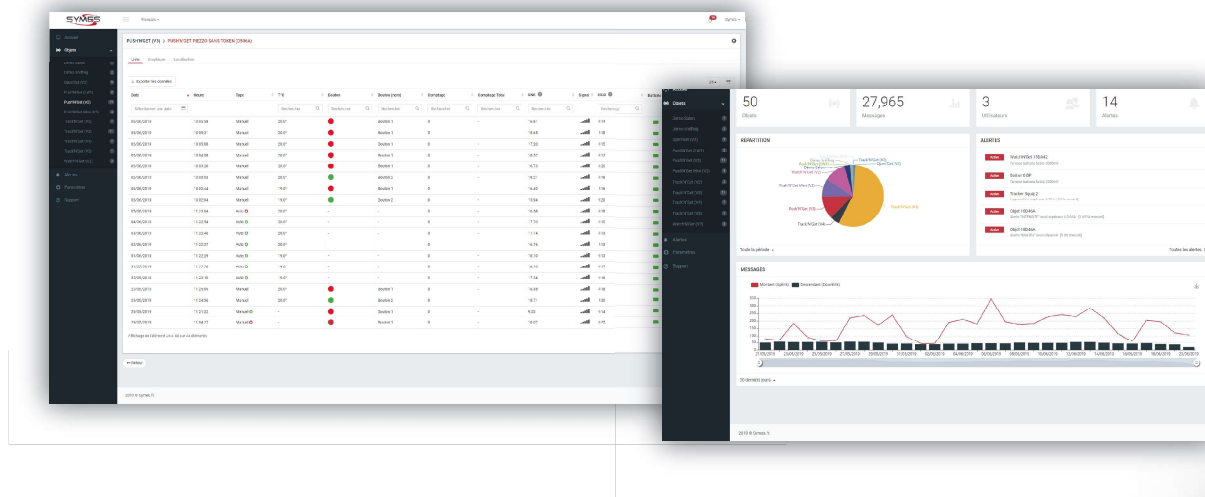

Fabriqué en France

4 allée Technopolis  
chemin des presses  
06800 Cagnes sur Mer

+33 (0)4 83 93 50 50  
symes@symes.fr